


Detaliu săpătură

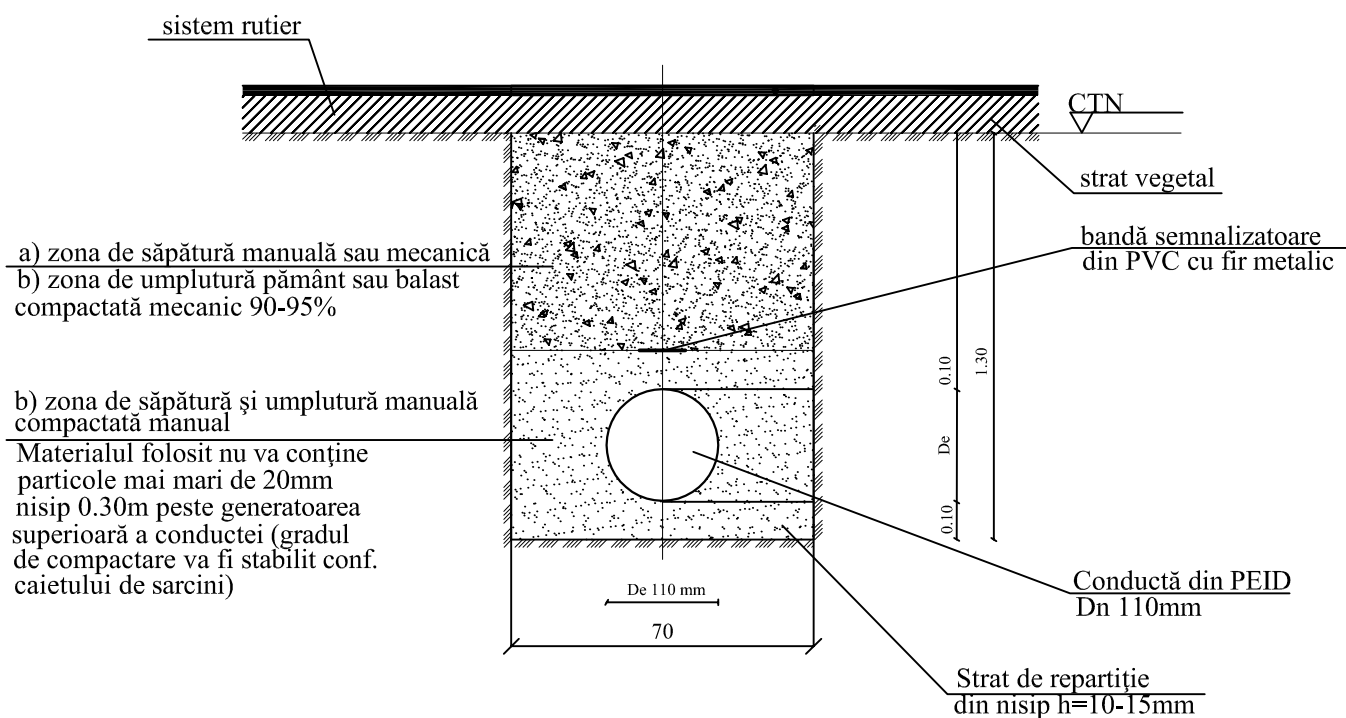

NOTĂ:

- Săpătura nu se execută până la adâncimea cotelor fixate în proiect; Se lasă un strat care se sapă numai cu puțin timp înainte de montarea țevilor în scopul ca acesta să fie așezate pe pământ nealterat.
- Pe timpul săpăturilor, ori de câte ori se va întâlni pe parcursul lucrărilor rețele de gospodărie subterană (rețele edilitare, telefonice, de gaze) se va înceta lucrul și se va anunța organele de exploatare ale gospodăriei subterane întâlnite, execuția săpăturii și a pozării continuându-se sub directa supraveghere a acestora.

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT/EXPERTIZA/NR.DATA	
 J02/1925/2004, Arad Str. Călimănești, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Tel.0357 408313, 0257 338002 e-mail:office@arcoinstal.ro; arcoinstal@yahoo.com				Beneficiar:	Nr.proiect:
				COMUNA VLADIMIRESCU	489/2017
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara:	EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎN LOCALITATEA	Faza:
Sef proiect	ing. C. Pantea		%	MÂDRULOC, COMUNA VLADIMIRESCU, JUDEȚUL	P.Th.+D.E.
Proiectat	ing. C. Pantea		septembrie 2017	Detaliu săpătură conductă de apă	Pl. Nr.: H-09
Desenat	ing. A. Nan				